



ZENLINE  
*terrazas*

PÉRGOLAS BIOCLIMÁTICAS



grupo  
**centrocibic**


ZENLINE  
terrazas



## ÍNDICE

- PÉRGOLA BIOCLIMÁTICA ZEN 395
- PÉRGOLA BIOCLIMÁTICA ZEN 450
- PÉRGOLA BIOCLIMÁTICA ZEN 450G
- PÉRGOLA BIOCLIMÁTICA ZEN 602
- PÉRGOLA ZEN MÓVIL TOP

Bioclimática  
**ZEN395**

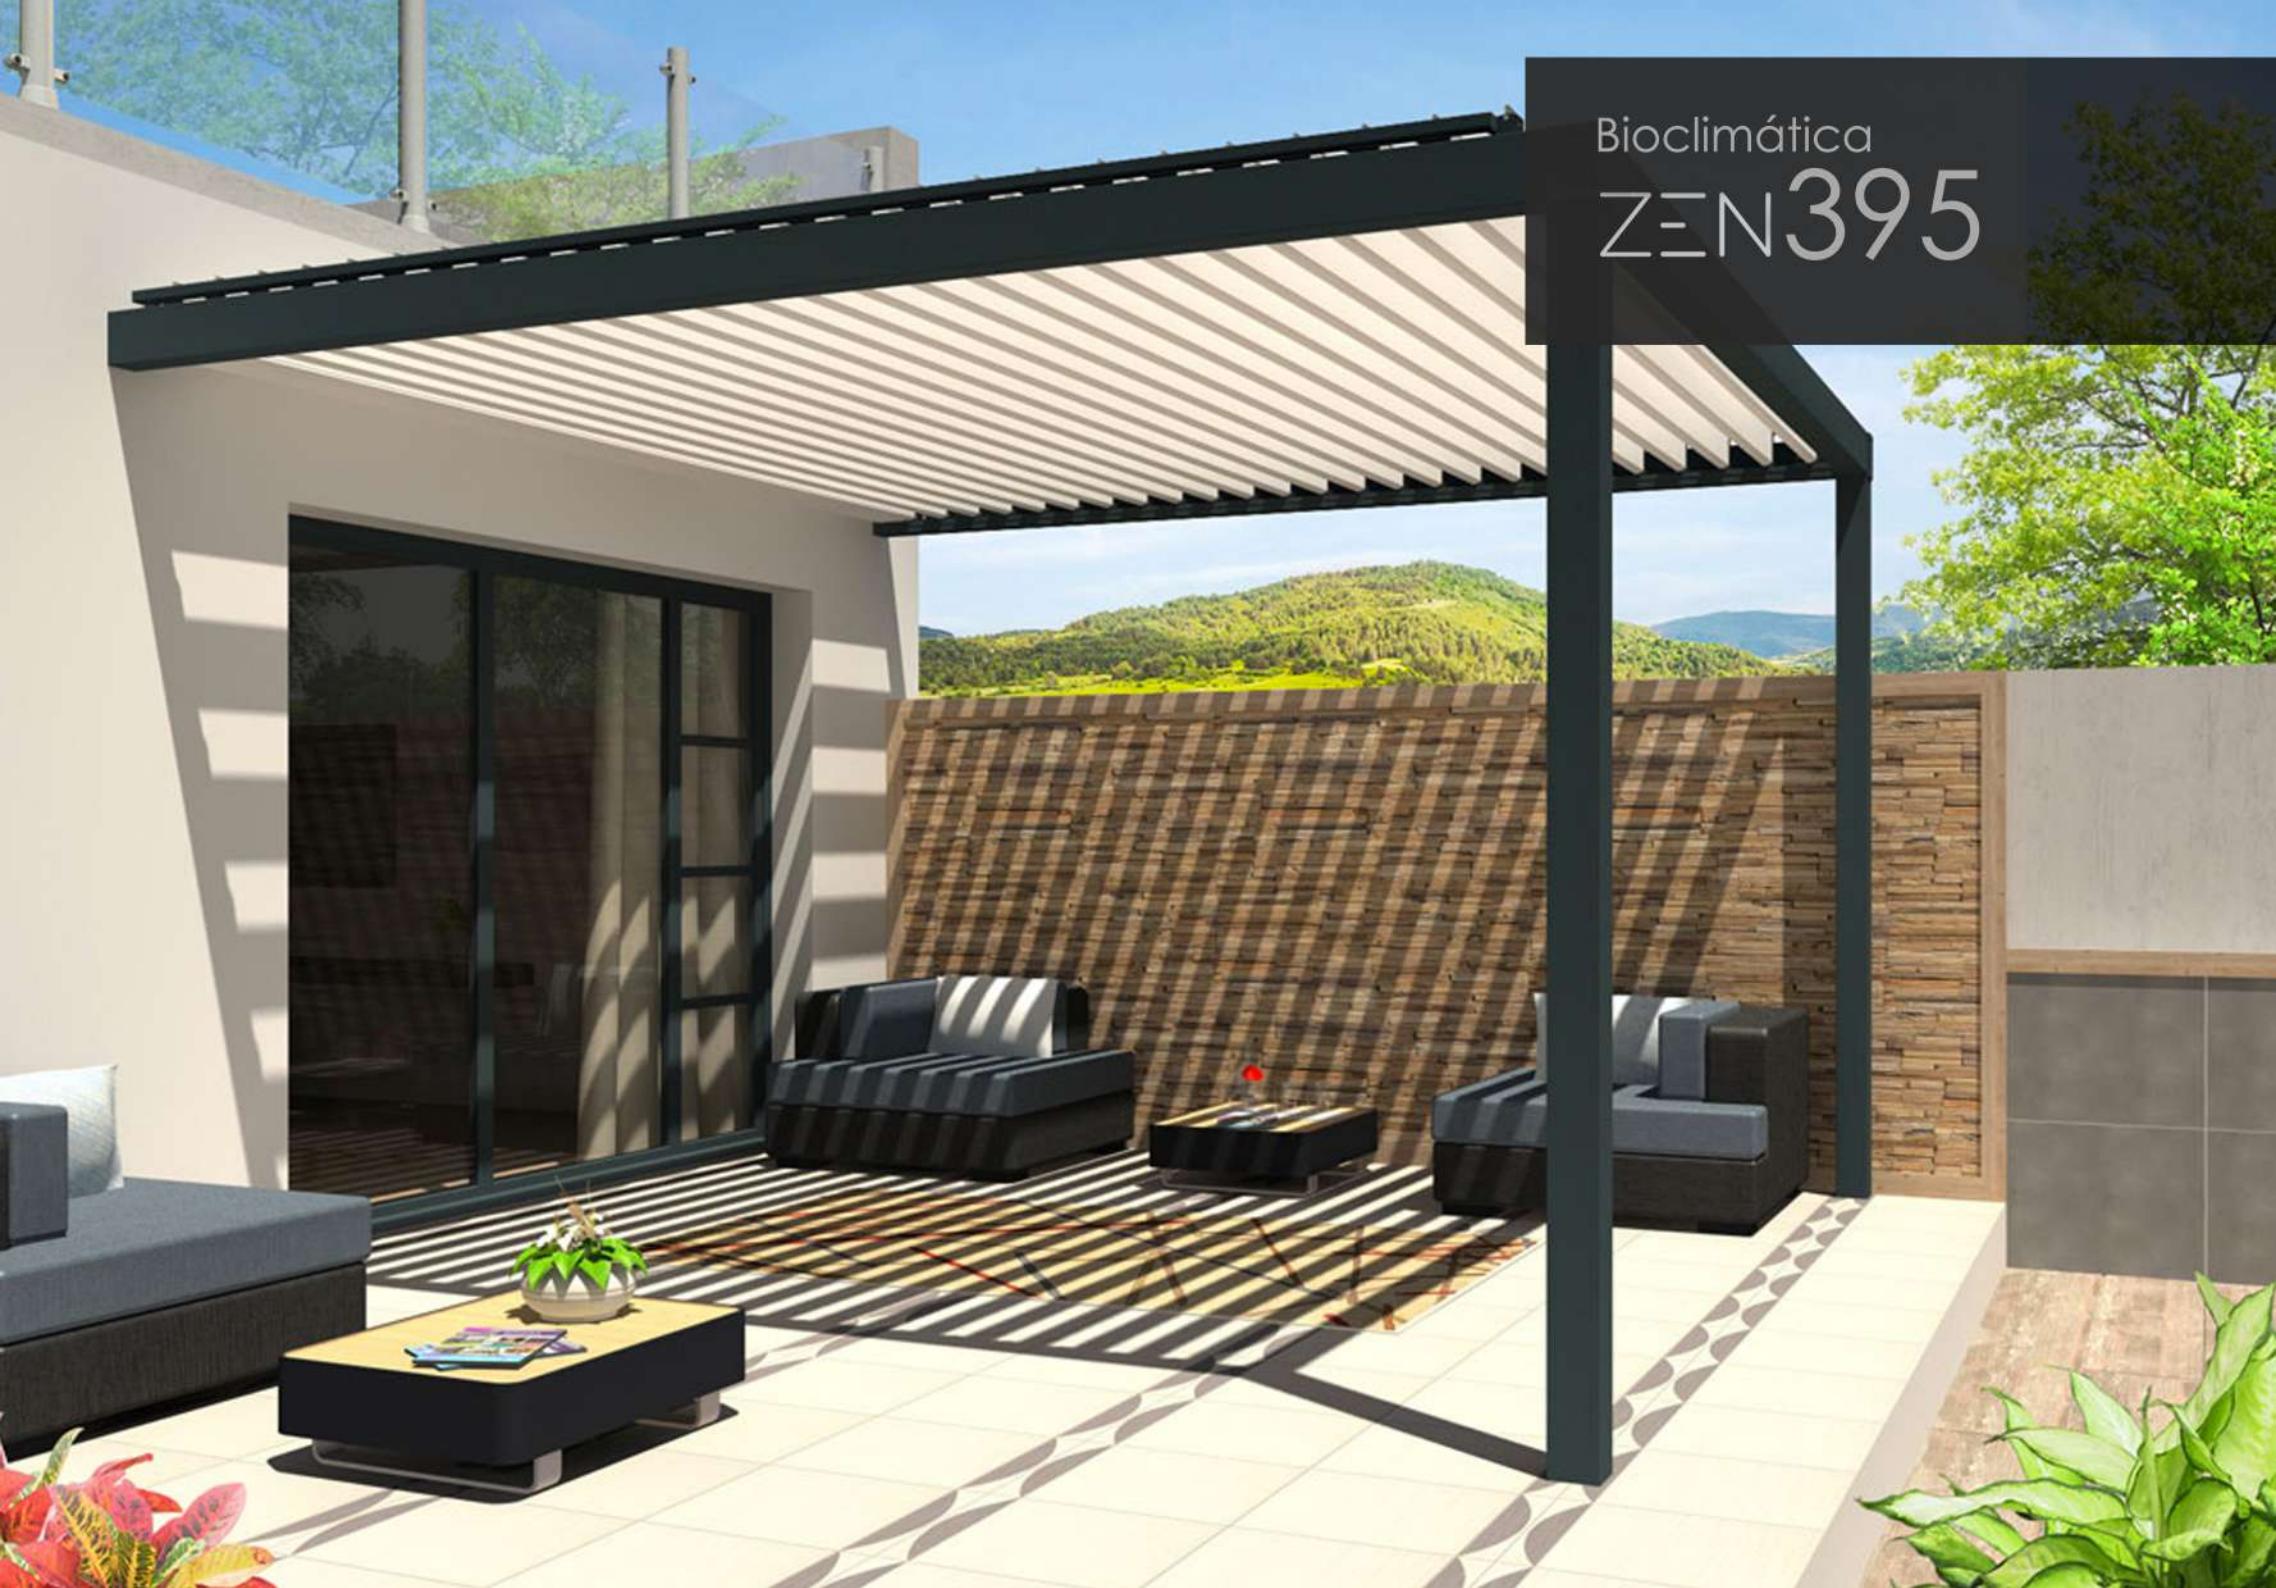

# Bioclimática ZEN395

Lamas paralelas

## Para todas las estaciones

La pérgola de aluminio con lamas orientables ZEN395 se adapta a sus deseos y necesidades.

En posición cerrada, sus lamas permiten protegerse del mal tiempo o protegerse completamente del sol.

Dependiendo de la orientación, se beneficia de la ventilación natural que ofrece el espacio entre las lamas y puede orientarlas para aprovechar más o menos los rayos del sol.



Detalle a pared,  
lamas perpendiculares.




Detalle esquina



Detalle lamas



Sensor de viento  
y sensor de lluvia



Iluminación cinta  
LED con dimmer en  
los 3 lados



Calefacción por  
infrarrojos + música  
(color blanco o gris)



Nuevo diseño con estructura horizontal.  
Opción de iluminación LED.  
Maniobra manual o motorizada.  
Regulación del flujo de luz solar parcial o total.  
Instalación rápida y fácil de las lamas mediante sistema de "clip".  
Protege de la lluvia.  
Sistema de evacuación de agua por los postes.



## MEDIDAS

Salida/proyección: 4metros

Ancho: 4m. por módulo

Área protegida: 16m2

Altura: 2.50 mts. máximo



Bioclimática  
**ZEN450**

# Bioclimática ZEN450

Paralela, isla  
perpendicular

## Protección, elegancia y robustez

La comodidad, la protección y la facilidad de uso caracterizan la pérgola ZEN450.

Durante todo el año ofrece una comodidad sin igual.

Perfiles de aluminio tan elegantes como robustos, lamas que estructuran el espacio... su exterior como a usted le gusta.

¿Una ventaja adicional? Versatilidad ante el mal tiempo.



La pérgola HORIZON II está equipada con un pistón eléctrico, robusto y silencioso. Permite la apertura de las lamas para que ajuste al máximo el sol de su terraza.



Lamas paralelas (AV 4.50m x L 4m)



Lamas perpendiculares (AV 4m x L 4.50m)



Modular (AV 4.50m x L 8m a ∞ m)



Isla (4 a 7m x 4.50m)

## OPCIONES DISPONIBLES



Sensor de viento  
y sensor de lluvia



Iluminación cinta  
LED con dimmer en  
los 3 lados



Calefacción por  
infrarrojos + música  
(color blanco o gris)



Almuercé cómodamente protegido de los rayos del sol o incluso del mal tiempo. Relájese debajo de su pérgola bioclimática ajustando la orientación de las lamas a la intensidad de luz deseada.

### ALUMINIO 100% reciclable

Nuestra nueva aleación contiene más silicio, hierro, cobre y magnesio, lo que le da una mejor resistencia a la flexión.

### CALIDAD Pruebas y seguimiento

Diseñado para garantizar la robustez y la estética de un producto de aluminio,



## MEDIDAS

### PARALELA O PERPENDICULAR

Proyección: 4,50m máx (4,00m perpendicular)

Ancho : 4m por módulo (4,50 perpendicular)

Altura : 3,00m máximo

### PARALELA O PERPENDICULAR

Salida/proyección: 4,50m máx

Ancho : 4m por módulo 7m máx

Altura: 2,50m

Bioclimática  
**ZEN 450G**



# Bioclimática ZEN450G

## OPCIONES DISPONIBLES



Sensor de viento  
y sensor de lluvia



Iluminación cinta  
LED con dimmer en  
los 3 lados



Calefacción por  
infrarrojos + música  
(color blanco o gris)

## Elegante, robusta y con un diseño personalizable

Pérgola bioclimática que ofrece una protección total contra las inclemencias del tiempo con la posibilidad de orientar las lamas desde la posición cerrada de 0° hasta la apertura de 130°.

Sus lamas motorizadas y orientables permiten que el aire circule y se regule así la temperatura.

Tú eliges cómo la quieras. Del resto nos encargamos nosotros. Y si nieva, pues que nieve.

Entra en una ZEN450G y te querrás quedar a vivir ahí para siempre.

## Puntos destacados

- Pureza de líneas limpias con conexión invisible y tornillería oculta entre perfiles poste y perfiles viga.
  - Elegante robustez gracias a sus perfiles poste de 160 x 160 mm.
  - Posibilidad de refuerzo extra para conexión entre postes y vigas en caso de sobrecarga por nieve o viento.
  - Elección de dirección de apertura de lamas.
  - Opción de luces LED en lama y estructura.
  - Fácil y rápida conexión entre lamas y placa de arrastre con tuercas insertables.
  - Medidas de módulo simple de 4,20 x 6,00 m. (línea x salida), con clase máxima de resistencia al viento.
  - Lamas giratorias de gran resistencia y estanqueidad gracias a su forma y junta goma entre ellas.
  - Durante la lluvia, las lamas cerradas ofrecen una protección total contra el agua.
- Las lamas especialmente diseñadas añaden una protección contra el agua cuando se abren a 90° después de una lluvia, porque siguen desaguando a los laterales para que el espacio debajo esté protegido.
- Dimensionado sin restricciones dentro de las medidas máximas, gracias a las 2 lamas fijas de compensación.
  - Diseño totalmente personalizado.



Almuerce cómodamente protegido de los rayos del sol o incluso del mal tiempo. Relájese debajo de su pérgola bioclimática ajustando la orientación de las lamas a la intensidad de luz deseada.

### ALUMINIO 100% recicitable

Nuestra nueva aleación contiene más silicio, hierro, cobre y magnesio, lo que le da una mejor resistencia a la flexión.

### CALIDAD Pruebas y seguimiento

Diseñado para garantizar la robustez y la estética de un producto de aluminio,



## MEDIDAS

### PARALELA O PERPENDICULAR

Proyección: 4,50m máx (4,00m perpendicular)  
Ancho : 4m por módulo (4,50 perpendicular)  
Altura : 3,00m máximo

### PARALELA O PERPENDICULAR

Salida/proyección: 4,50m máx  
Ancho : 4m por módulo 7m máx  
Altura: 2,50m

Bioclimática  
**ZEN602**



# Bioclimática ZEN 602

Paralela, isla  
perpendicular

## Comodidad y compañía bajo su pérgola

Los robustos perfiles de aluminio y el diseño de la pérgola ZEN 602 permiten alcanzar dimensiones XXL ...

Su exterior es como le gusta. ¿La ventaja adicional? Su doble pistón para una rápida apertura.

Bajo la pérgola ZEN 602, disfrutará de momentos en compañía sin preocuparse del mal tiempo.



La pérgola ZEN 602 está equipada con dos pistones eléctricos, robustos y silenciosos. Permiten la apertura de las lamas para que ajuste al máximo el sol de su terraza.



Lamas paralelas (AV 6m x L 4,50m)



Lamas perpendiculares (AV 4,50m x L 6m)



Modular (AV 6m x L ∞ m)



Isla (4 a 7m x 4,50m)

## OPCIONES DISPONIBLES




Sensor de viento  
y sensor de lluvia



Iluminación cinta  
LED con dimmer en  
los 3 lados



Calefacción por  
infrarrojos + música  
(color blanco o gris)

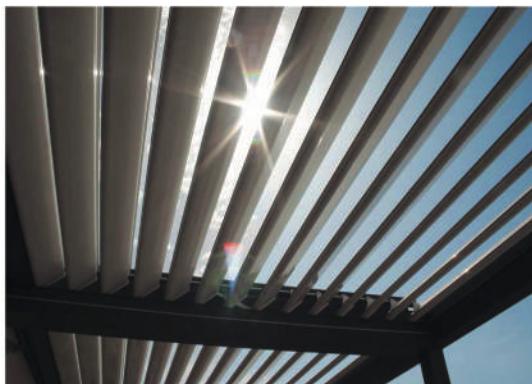

Para todas esas ocasiones en las que de- sea disfrutar de un momento sin depender del tiempo, la pérgola ZEN 602 ofrece la tranquilidad que busca.

### ALUMINIO 100% reciclable

Nuestra nueva aleación contiene más silicio, hierro, cobre y magnesio, lo que le da una mejor resistencia a la flexión.

### CALIDAD Pruebas y seguimiento

Diseñado para garantizar la robustez y la estética de un producto de aluminio,



## MEDIDAS

### PARALELA O PERPENDICULAR

Proyección: 6m máx (4,50m en perpendicular)  
Ancho : 4,5m por módulo (6m en perpendicular)  
Altura : 3,00m máximo

### ISLA

Salida/proyección: 6m máx  
Ancho : 4,5m  
Altura: 2,50m


Techo retráctil  
ZEN Móvil top




# Techo retráctil **MOVIL-TOP**

## Protección en todas las estaciones

El techo MOVIL-TOP le permitirá tener un espacio para el almuerzo o la cena mientras hace mal tiempo afuera. Su estructura permite sombrear la superficie que prefiera. Situado en la entrada de su casa, dará la bienvenida a sus invitados con elegancia.

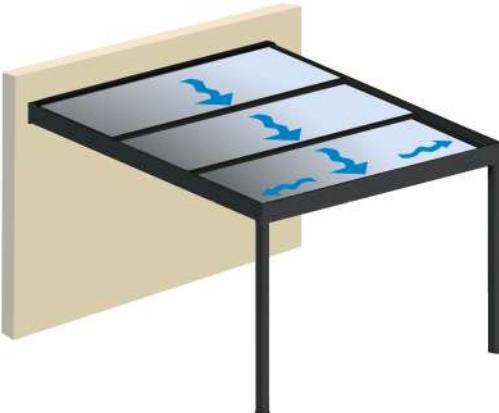

Sistema de drenaje lateral de agua.  
La canaleta en la barra del primer panel dirige el agua hacia los perfiles laterales de los mismos paneles abiertos

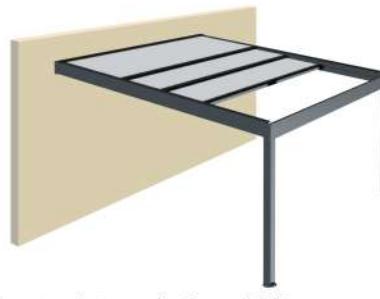

### LED

- Número de tiras LED modulares (1 tira, 3 lados en total)
- Control remoto centralizado de LED



Verdadero refugio de usos múltiples, será perfecto para resguardar su coche o terraza.  
Hasta 6 metros sin un poste, con capacidad para dos coches.  
Evacuación del agua desde el interior de las vigas, desafía a los cambios meteorológicos y permanece elegante con su estructura de aluminio.  
Sus paneles sándwich aislantes de aluminio proporcionan un aislamiento térmico y acústico de alto rendimiento.

### SISTEMA DE MOTORIZACIÓN DE PLACAS.





# ZENLINE

terrazas

grupo  
**centrocibic**

Tel. +34 971 22 95 45 | Fax. +34 971 22 95 44 | [info@zenline.es](mailto:info@zenline.es) | C/ Siurells, 21 | Pol. Marratxí Cp. 07141 Marratxí | Mallorca. | [www.zenlineterrazas.com](http://www.zenlineterrazas.com)